


Flaschenfüller SK - Wandmontage

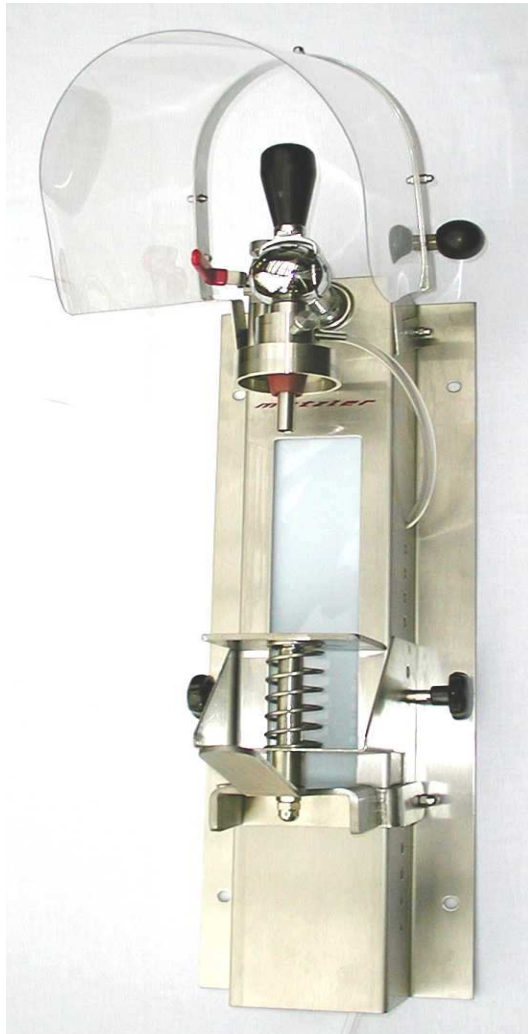

19030 Flaschenfüller SK

Der füllrohrlose Gegendruckfüller ist konzipiert für die Abfüllung von Bier unter einem Überdruck bis zu 5 bar. Der Gegendruck in der Flasche sowie der Fülldruck auf dem Tank bzw. dem Fass wird über einen Druckregler bereitgestellt. Als Medium können Kohlendioxid, Stickstoff, Kohlendioxid-Stickstoffgemische sowie Luft Verwendung finden. Das Füllorgan ist starr an der Wandhalterung verschraubt. Zum Befüllen unterschiedlicher Flaschen und Siphons mit verschiedenen Lochmunddurchmessern ist der Kopf des Füllorgans wechselbar ausgelegt (Wechselfüllkopf). Der Hubtisch zum Anpressen der Flasche an die Lochmunddichtung ist längs der Wandhalterung in Zentimeter-Abständen höhenverstellbar und gewährleistet die Abfüllung von Flaschen mit einer Länge von 100 mm bis 390 mm. Der maximale Durchmesser der Flaschen bzw. der Siphons beträgt 145 mm. Die Füllhöhe bzw. die in die Flasche / Siphon einlaufende Biermenge kann vom Bediener(in) stufenlos eingestellt werden. Das Füllorgan, das Vorspannventil und die Drossel zur Einstellung der Füllgeschwindigkeit sind handbetätigt.